


dyson airblade V

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค




HU
O2

มุมมองจากด้านหลัง

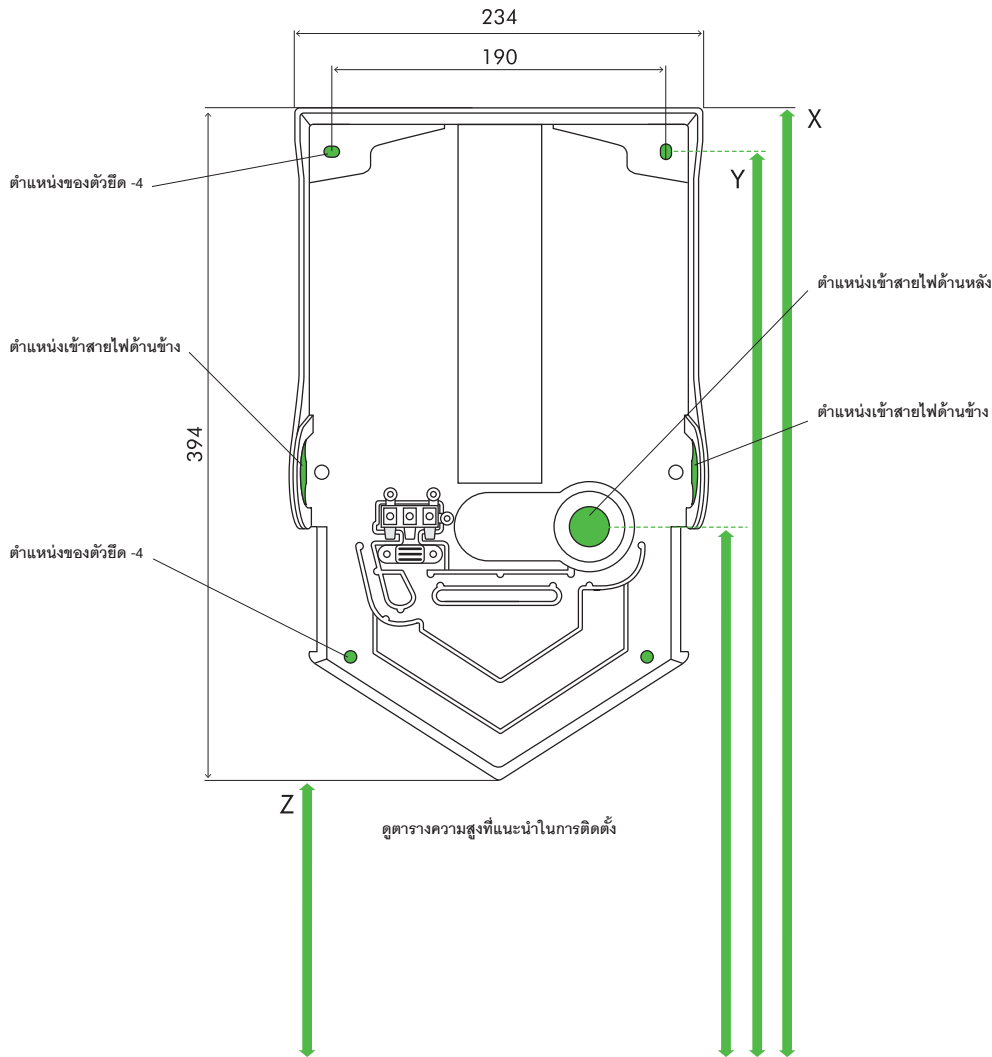

มุมมองจากด้านข้าง

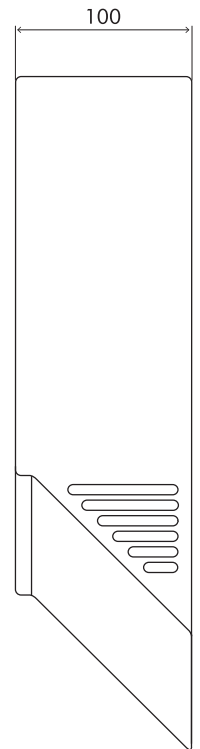

แสดงหน่วยวัดทั้งหมดเป็น มม. (+/-5มม.)



ความสูงจากพื้นในการติดตั้งที่แนะนำ

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| ผู้ชาย | X 1324 มม. | Y 1300 มม. | Z 930 มม. |
| ผู้หญิง | X 1289 มม. | Y 1265 มม. | Z 895 มม. |
| เด็กหรือผู้พิการ | X 1074 มม. | Y 1050 มม. | Z 680 มม. |
| เด็กอายุ5-8 | X 952 มม. | Y 928 มม. | Z 558 มม. |
| เด็กอายุ8-11 | X 1052 มม. | Y 1028 มม. | Z 658 มม. |
| เด็กอายุ11-14 | X 1132 มม. | Y 1108 มม. | Z 738 มม. |
| ขนาดของเครื่อง | | | |
| สูง394มม. กว้าง234มม. หนา100มม. | | | |

ระยะเพื่อช่องว่าง ชั้นต่ำ

เว้นระยะ220มม. ด้านข้างและด้านบนของเครื่อง30มม.

ระยะห่างจากพื้นในตำแหน่งที่สายไฟเข้า

| | |
|------------------|----------|
| ผู้ชาย | 1089 มม. |
| ผู้หญิง | 1054 มม. |
| เด็กหรือผู้พิการ | 839 มม. |
| เด็กอายุ5-8 | 717 มม. |
| เด็กอายุ8-11 | 817 มม. |
| เด็กอายุ11-14 | 897 มม. |

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อDyson

026282200

www.dyson.co.th

dyson airblade V

HU
02

ข้อมูลด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่: 200-240 โวลต์ 50&60 เฮิร์ตซ์

การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย: น้อยกว่า 0.5 วัตต์

ชนิดของมอเตอร์: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 1,000 วัตต์

ชนิดของฮีตเตอร์: ไม่มี

โครงสร้าง

โครงสร้างภายนอก: โพลีคาร์บอเนต

ชนิดสารเคลือบป้องกันแบคทีเรีย:

HU02 (เคลือบนิกเกิล) ประกอบด้วยสารป้องกันแบคทีเรียในสีพื้น

HU02 (สีขาว) ประกอบด้วยสารป้องกันแบคทีเรียในเนื้อวัสดุ

สามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

แผ่นรองด้านหลัง: พลาสติกABS/PBT

ชนิดของสกรูด้านนอก: สกรูหัวหกแฉกAnti-tamper 4mm. Pin-Hex

มาตรฐานการป้องกันน้ำIP24

ไส้กรอง

ไส้กรองHEPA (ชั้นก่อนถึงตัวกรองจากใยแก้วและผ้าใยสังเคราะห์)

ดักจับแบคทีเรียได้ถึง99.95%

การทำงาน

เซ็นเซอร์วัดระยะชนิดเก็บบรรจุ การทำงานที่ไม่ต้องการสัมผัส

การวัดเวลาการเป่าแห้ง: 12 วินาที

(ค่าอ้างอิงจากเกณฑ์องค์กรส่งเสริมอนามัยแห่งชาติNSF Protocol P.335)

ช่วงเวลาที่เครื่องจะหยุดการทำงานชั่วคราว: 30 วินาที

ความเร็วลมที่ออกจากช่อง: 430ไมล์ต่อชม. / 690กม./ชม.

ระดับความสูงมากที่สุด: 2,000 เมตร / 6,561 ฟุต

การขนส่ง

น้ำหนักสุทธิ: 2.9 กก. / 6.17 ปอนด์

น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 4.0 กก. / 8.81 ปอนด์

ขนาดบรรจุภัณฑ์:

สูง 145 * กว้าง 455 * หนา 274 มม.

การรับประกันมาตรฐาน

รับประกัน 5 ปี



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สีเคลือบนิกเกิล

สีขาว



จากคาร์บอนเป็นเครื่องหมายการค้าของCarbon Trust
โลโก้NSFเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทของNSF International
Quiet Markเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทของNoise Abatement Society

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อDyson

026282200

www.dyson.co.th